INDUSTRIE-TINTENSTRAHLDRUCKER

MARKOPRINT INTEGRA GO

Kompaktes System mit automatischer Produkterkennung, erweiterter Druckhöhe und WLAN für die kabellose Integration

+ Kompakt: Druckkopf und Druckcontroller in einem Gehäuse
+ Druckhöhe bis 25,4 mm, Druckauflösung 600 dpi
+ Erreicht Druckgeschwindigkeiten bis zu 60 m/min
+ Flexibler Einsatz durch WLAN
+ Für saugfähige und nicht saugfähige Oberflächen

FLEXIBLER INKJET-DRUCKER FÜR PRÄZISE KENNZEICHNUNGEN

Der Markoprint integra go ist ein kompakter Inkjet-Drucker für industrielle Anwendungen, der höchste Flexibilität und Präzision bietet. Dank WLAN-Funktion kann der thermische Inkjetdrucker kabellos ohne zusätzliche Software in bestehende Produktionsumgebungen integriert werden. Die intuitive Ein-Tasten-Bedienung ermöglicht selbst ungeschultem Personal eine einfache Bedienung. Bis zu drei vordefinierte Drucklayouts mit Texten, Logos, Barcodes oder laufenden Nummern lassen sich auf Knopfdruck abrufen.

Die Kartuschentechnologie erlaubt eine Druckhöhe von 25,4 mm und garantiert einen wartungsfreien Betrieb: Bei jedem Tintenwechsel wird automatisch ein neuer Druckkopf eingesetzt, wodurch Reinigungs- und Wartungsaufwand entfallen. Zwei Tintentypen – wasser- oder lösemittelbasiert – sorgen für gestochen scharfe Ergebnisse auf saugfähigen sowie nicht saugfähigen Materialien. Die automatische Tintenidentifikation optimiert die Einstellungen selbstständig und verhindert zuverlässig ein Eintrocknen bei Druckpausen.

ANWENDUNGEN

ERFAHRUNG SEIT 1968

BLUHM SYSTEME

INDUSTRIE-TINTENSTRAHLDRUCKER

MARKOPRINT INTEGRA GO

BESONDERHEITEN

INTUITIVE EIN-TASTEN-STEUERUNG

Die intuitive Ein-Tasten-Steuerung macht auch ungeschulten Mitarbeitern das Drucken mit dem Markoprint integra go leicht. Auf Knopfdruck lassen sich bis zu drei verschiedene abgespeicherte Drucktexte inklusive Schrift, laufende Nummern, Barcodes oder Logos abrufen. Die Druckdaten werden zuvor per USB-Stick oder Ethernet direkt vom Firmennetzwerk aus auf das Gerät übertragen. Drucklayouts können schnell und einfach über die Markoprint integra Command Software erstellt werden.

WLAN-FUNKTION

Die integrierte WLAN-Funktion ermöglicht einen flexiblen und kabellosen Einsatz des Systems. Eine zusätzliche Softwareinstallation ist nicht notwendig, da das benutzerfreundliche Web-Interface direkt in jedem gängigen Browser genutzt werden kann. So lässt sich der Drucker schnell und unkompliziert in bestehende Arbeitsabläufe integrieren.

INTEGRIERTE FOTOZELLE ZUR PRODUKTERKENNUNG

Die integrierte Fotozelle zur Produkterkennung ermöglicht eine automatische und präzise Auslösung des Druckvorgangs. Sie erfasst jedes Produkt zuverlässig beim Vorbeifahren und stellt sicher, dass der Druck exakt an der richtigen Position erfolgt. Dadurch werden Fehldrucke vermieden, der Produktionsablauf optimiert und eine gleichbleibend hohe Druckqualität gewährleistet – auch bei hohen Geschwindigkeiten und variierenden Produktabständen.

INDUSTRIE-TINTENSTRAHLDRUCKER

MARKOPRINT INTEGRA GO

TECHNISCHE DATEN

DRUCKSPEZIFIKATIONEN

	integra go
Druckertyp	Thermal Ink Jet (TIJ)
Unterstützte Drucktechnologie	NG
Druckhöhe	1 - 25,4 mm
Druckauflösung vertikal bis	600 dpi
Druckgeschwindigkeit bis	60 m/min
Empfohlener Abstand Druckkopf zu Produkt	1 mm
Abstand Druckkopf zu Produkt	1 - 6 mm
Druckkopfanzahl bis	1
Maximale Anzahl an Produktionslinien	1
Orientierung	Von links nach rechts; Von rechts nach links
Funktion	Top Bedruckung; Seitliche Bedruckung
Maximale Druckbildlänge	1,68 Meter
Anzahl der zu druckenden Layouts	3
Druckbare Inhalte	Barcodes; 2D Codes; Textfelder; BMP Grafiken; Zähler; Zeitangabe; Datumsfeld; Datums-Offset; Eingabe von Variablen; Logos
Barcodes	EAN 8; EAN 13; UPC-A; UPC-E; Code 39; Code 128; GS1 DataMatrix; DataMatrix; QR Code; GS1 QR Code
DBPrint	–
PDF-Direktdruck	–
Interpreter-Software	integra Command
Spitting	–
Warming	–

TINTE

Farbe	Schwarz
Zusammensetzung	Solventbasierend; Wasserbasierend

HARDWARE

	integra go
Display	kein Display
Gehäuseausführung Std.-OEM Design	–
Passwortschutz	–
Interner Sensor	+

INDUSTRIE-TINTENSTRAHLDRUCKER

MARKOPRINT INTEGRA GO

HARDWARE

	integra go
Flash-Speicher Erweiterung als Option	–
USB-Speicherstick-Steckplatz	+
SD-Speicherkarten-Steckplatz	–
PCMCIA-Steckplatz	–
WLAN	+
Schnittstellen	Ethernet (TCP/IP)

PHYSIKALISCHE ASPEKTE

Abmessung System (HxBxL)	105 x 39 x 211 mm
Gewicht	0,32 kg
IP Schutzart	IP 40
Zulassungen	CE
Rel. Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend	10 - 90 %
Umgebungstemperatur	5 - 40°C
Anschlussspannung	100 - 230 V
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Stromstärke	3,2 A
Stromverbrauch	23 W

MARKOPRINT INTEGRA GO

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

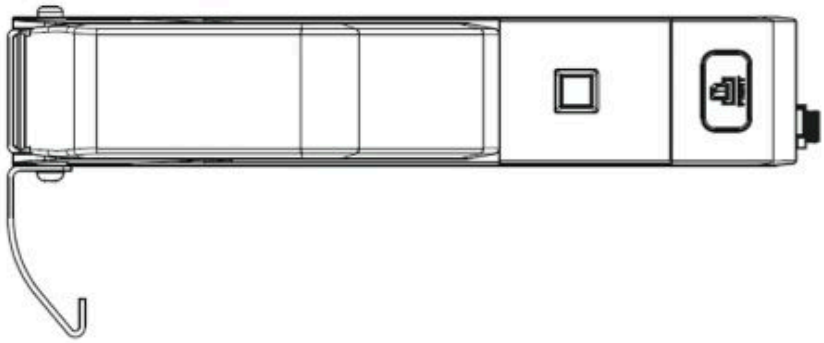

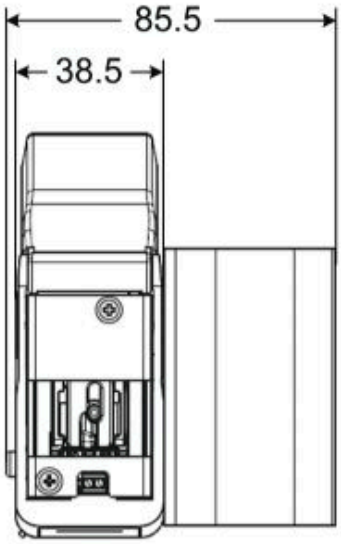

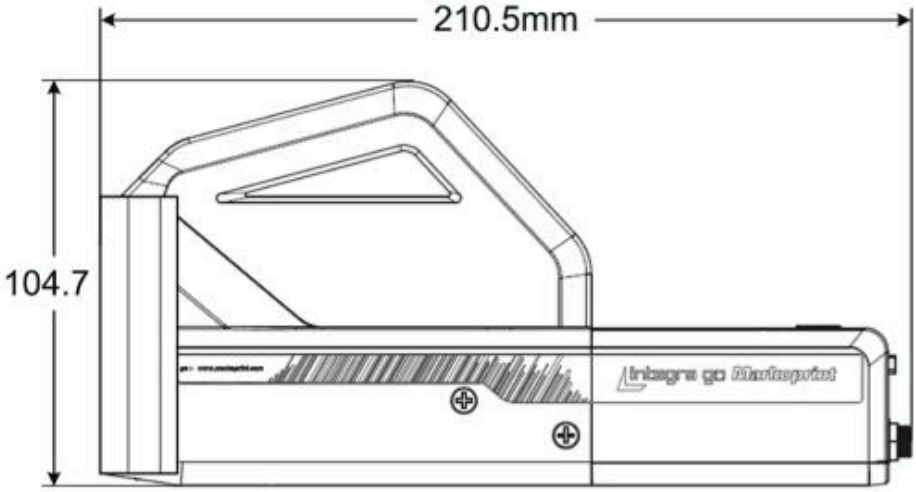

INDUSTRIE-TINTENSTRAHLDRUCKER

MARKOPRINT INTEGRA GO

IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER

+ PERSÖNLICHER ANSPRECHPARTNER
Ihr persönlicher Ansprechpartner aus unserem Sales-Team hört Ihnen zu und erklärt Ihnen die Möglichkeiten.

+ MADE IN GERMANY
Durch unsere Produktion Made in Germany garantieren wir Qualität und Verfügbarkeit.

+ PASSENDE LÖSUNG
Technologieunabhängig entwickeln wir die optimale Lösung für Ihre Anforderungen.

+ LÜCKENLOSER SERVICE
Unser lückenloses Service-Netzwerk inklusive 24h-Hotline steht Ihnen immer zur Verfügung.

+ REGIONAL VERWURZELT, WELTWEIT VERNETZT
Als Familienunternehmen mit weltweiten Niederlassungen steht für uns die Kundenbeziehung immer im Fokus.

+ STANDORT SCHWANENSTADT
Kurze Wege, eingespielte Teams und echte Nähe – so arbeiten wir für Ihren Erfolg in Österreich.

Bluhm Systeme GmbH

Rüstorf 82 / 4690 Schwanenstadt
T +43 7673 49 72 / info@bluhmsysteme.at
www.bluhmsysteme.at

2026-11-06 | de_AT

ERFAHRUNG SEIT 1968

BLUHM SYSTEME